

GUIDA RAPIDA

ALL'INSTALLAZIONE



FASTWEB
un passo avanti

Questa guida descrive le azioni utili per la rapida e autonoma installazione del tuo Modem Router e il collegamento del tuo computer alla rete ADSL di FASTWEB.

INTRODUZIONE

ATTIVAZIONE RAPIDA

- 1 Verifica e preparazione dell'impianto telefonico
- 2 Collegamento del Modem Router all'impianto telefonico
- 3 Inserimento dell'alimentatore e verifica delle spie luminose
- 4 Collegamento del telefono all'impianto telefonico (solo se la tua Offerta prevede anche la linea voce)
- 5 Collegamento del Modem Router al Computer con cavo Ethernet
- 6 Configurazione del Modem Router
- 7 Registrazione Abbonamento (solo se non è già stata effettuata la registrazione telefonica dei dati)
- 8 Abilitazione servizio Wi-Fi

1

VERIFICA E PREPARAZIONE DELL'IMPIANTO TELEFONICO

Scollega gli eventuali apparati collegati al tuo impianto e verifica la tipologia di presa a muro.

Collegamento con presa a muro TRIPOLARE



**Occorre disporre in questo caso
di un adattatore tripolare**

Collegamento con presa a muro RJ11




COLLEGAMENTO DEL MODEM ROUTER ALL'IMPIANTO TELEFONICO

Individua la presa telefonica principale e in base al tipo di presa segui le operazioni di seguito.


Collegamento con presa a muro TRIPOLARE

- Inserisci l'adattatore tripolare nella presa telefonica esistente
- Inserisci il filtro doppio nell'adattatore già connesso alla presa



Collegamento con presa a muro RJ11

Inserisci il filtro doppio nella presa telefonica esistente

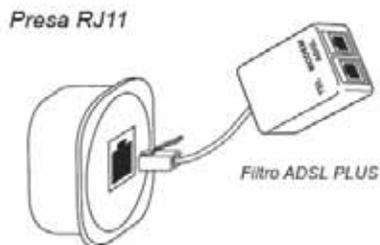

Inserisci una delle estremità del cavo ADSL nella porta ADSL del filtro e l'altra estremità nella porta DSL del Modem Router.

INSERIMENTO DELL'ALIMENTATORE E VERIFICA DELLE SPIE LUMINOSE

Collega l'alimentatore al Modem Router e alla presa elettrica, premi il tasto di accensione e attendi che il Modem Router si avvii secondo le modalità previste dal Manuale d'Uso.

4 COLLEGAMENTO DEL TELEFONO ALL'IMPIANTO TELEFONICO (SE LA TUA OFFERTA PREVEDE LA LINEA VOCE)

Collega il telefono inserendo il cavo telefonico nella porta Phone/Tel del filtro.

Nel caso di impianti con più prese ogni ulteriore telefono potrà essere utilizzato con un filtro singolo da installare come indicato precedentemente.

5 COLLEGAMENTO DEL MODEM ROUTER AL COMPUTER CON CAVO ETHERNET

Inserisci un'estremità del cavo Ethernet nella porta Ethernet del PC e l'altra estremità nella porta Ethernet (una delle porte di colore giallo) del Modem Router.

6 CONFIGURAZIONE DEL MODEM ROUTER

Di seguito ti indichiamo i parametri di configurazione da utilizzare per far funzionare il tuo Modem Router sulla rete FASTWEB.

- VPI: **8**
- VCI: **36**
- INCAPSULAMENTO: **LLC**

- PROTOCOLLO RFC **2684 Bridged** (dinamica)

Ti indichiamo inoltre alcuni esempi di diciture che potresti trovare nella pagina di configurazione dell'apparato per la selezione del corretto protocollo

- **Protocollo: Dynamic IP**
 - **Protocol: IP over RFC 1483 Bridged**
 - **Connection type: RFC 2684 Bridged (dynamic)**
 - **Channel Mode: 1483 MER / Bridged**
 - **Connection type: Dynamic (1483 Bridged)**
 - **Connection type: 1483 Bridged IP**
- DHCP client: abilitato sull'interfaccia WAN per l'acquisizione dinamica dell'indirizzo IP
 - Classe ATM: UBR (se richiesto)

La modalità di funzionamento del Modem Router deve essere routed. Non utilizzare configurazioni che prevedono il funzionamento in modalità bridging/modem-only.

REGISTRAZIONE ABBONAMENTO

Per iniziare ad utilizzare il servizio è necessario verificare i tuoi dati.

Se non hai già effettuato la registrazione telefonica dei tuoi dati ti chiediamo di procedere come segue:

- Apri una pagina del tuo browser (es. Internet Explorer) e digita nella barra degli indirizzi <http://registrazione.fastweb.it>
- Sarai indirizzato automaticamente sulla pagina di registrazione FASTWEB
- Inserisci i dati richiesti dalla pagina e segui le indicazioni
- Apri una nuova pagina del tuo browser e verifica la navigazione

8 ABILITAZIONE SERVIZIO WI-FI

Per attivare il Wi-Fi del Modem Router fai riferimento alle indicazioni riportate nel Manuale d'Uso.

Risoluzione problemi

Di seguito alcune indicazioni generali, ti invitiamo a consultare le specifiche riportate nel Manuale d'Uso:

PROBLEMA

PROBABILE CAUSA

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

La spia POWER non si accende

Il Modem Router non è alimentato

Verifica che l'alimentatore sia correttamente collegato al Modem Router ed alla presa elettrica. Premi nuovamente il pulsante di accensione.

La spia POWER rimane di colore rosso

Il Modem Router potrebbe essere guasto

Scollega l'alimentatore e ripeti la procedura di accensione.

La spia ETHERNET non si accende

Nessun apparato è connesso ad una delle porte Ethernet

Verifica che il cavo Ethernet sia correttamente collegato sia ad una delle porte Ethernet poste dietro il Modem Router sia al dispositivo che si vuole connettere

Il computer non naviga in Internet

Manca il corretto collegamento con la porta Ethernet

Controlla che il cavo di rete sia correttamente connesso al PC e a una delle porte Ethernet poste sul retro del Modem Router.

Per le funzionalità avanzate e la risoluzione di altri problemi fai riferimento al "Manuale d'Uso" del tuo Modem Router.